

Mô Tả/Descriptions


SREJ – Mối nối mềm cao su được lắp đặt trong hệ thống bơm dùng để giảm độ rung của hệ thống ống.

Mối nối mềm cao su được chế tạo từ ba lớp, lớp giữ bằng Nylon lớp trong và ngoài đều bằng cao su EPDM. Nên tạo độ dẻo dai, đàn hồi và độ bền sử dụng cao. Mặt bích được chế tạo bằng gang cầu.


SREJ – Spherical Rubber expansion joint were installed in the pumping system to reduce vibration of the pipe system.

Spherical Rubber expansion joint is made from three layer, center layer is Nylon, both inside and outside layers is EPDM rubber. Therefore It is resistant elastic and last longer. Flange is made by ductile iron.

Mã Sản Phẩm Code	SREJ	
Kích Thước Size	DN50 - DN600	
Thiết Kế Và Tiêu Chuẩn Kiểm Tra Design And Inspection Standard	ASTM	
Kiểu Kết Nối Connection End	MẶT BÍCH FLANGE	
Tiêu Chuẩn Kết Nối Và Áp Suất Làm Việc Connection Standard And Pressure Rating	DIN 2632 DIN 2633	PN10, PN16, PN25
	JIS B2220	10K, 16K, 20K
	ASME B16.42	150LB
Nhiệt Độ Làm Việc Working Temp	-10 ~ 80 °C	
Môi Trường Làm Việc Flow Media	Hệ Thống Nước / Water Systems	

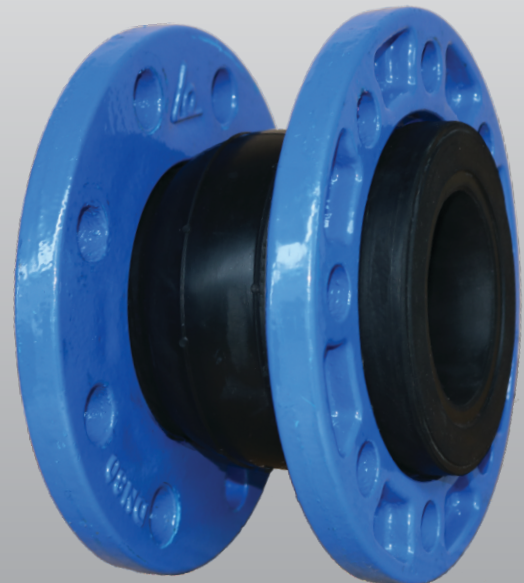

DETAIL DRAWING

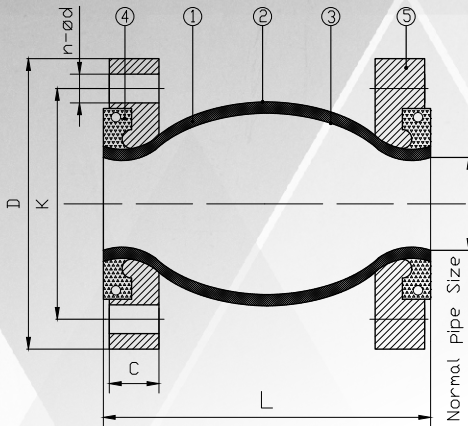

PART LIST & MATERIAL

No	Part Name	Material	Material Code
1	Rubber Body	Rubber	EPDM
2	Reinforcing Fabric	Nylon Fabric	Nylon Fabric
3	Tube	Rubber	EPDM
4	Retain Rings	Carbon Steel	AISI 1025
5	Flange	Carbon Steel	AISI 1025

DIMENSION

Unit: mm

DN	Model/No.	L	D			K			n-Ød			C	
			PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16
50	SREJ-0050	105	165	165		125	125		4-Ø19		4-Ø19	19	
65	SREJ-0065	115	185	185		145	145		4-Ø19		8-Ø19	19	
80	SREJ-0080	135	200	200		160	160		8-Ø19		8-Ø19	19	
100	SREJ-0100	150	220	235		180	190		8-Ø19		8-Ø23	19	
125	SREJ-0125	165	250	270		210	220		8-Ø19		8-Ø28	19	
150	SREJ-0150	180	285	300		240	250		8-Ø23		8-Ø28	19	
200	SREJ-0200	190	340	360		295	310		8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	20	
250	SREJ-0250	230	405	425		350	355	370	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	22	
300	SREJ-0300	245	460	485		400	410	430	12-Ø23	12-Ø28	16-Ø31	24.5	
350	SREJ-0350	265	505	520	555	460	470	490	16-Ø23	16-Ø28	16-Ø34	24.5	
400	SREJ-0400	265	565	580	620	515	525	550	16-Ø28	16-Ø31	16-Ø37	24.5	
450	SREJ-0450	265	615	640	670	565	585	600	20-Ø28	20-Ø31	20-Ø37	25.5	
500	SREJ-0500	265	670	715	730	620	650	660	20-Ø28	20-Ø34	20-Ø37	26.5	
600	SREJ-0600	265	780	840	845	725	770	770	20-Ø31	20-Ø37	20-Ø40	30	

ORDER INFORMATION

SREJ - 0150 - 16 - D2 R

Model: _____
SREJ: Mối nối mềm cao su
 Spherical rubber expansion joint

Valve Size: _____
0150: 150 mm
0200: 200 mm

Flange Material:
D2R: Gang cầu/đỏ - DI/red
D2B: Gang cầu/xanh - DI/blue
S1: Thép - Carbon Steel

Mặt bích và Áp lực
Flange & Pressure

10: PN10 **16:** PN16

1K: JIS 10K **A1:** ANSI 150LB